


HM-F28G 系列

日夜兩用 Day & Night

1/3" 紅外線彩色攝影機

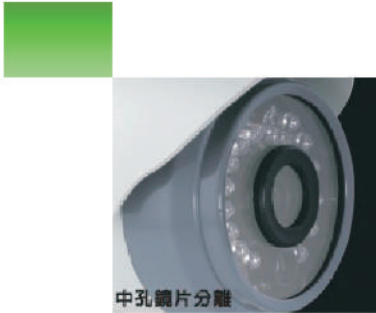

產品特性

- 採用1/3" Sony Super HAD color CCD sensor。
- 影像解析度800條。
- 0 Lux (IR開啟)，鏡頭配置4、6、8 (12mm 選購) / F 2.0固定式鏡頭。
- 具28個紅外線發光二極體，使其影像更為鮮明亮麗。
- 在適當條件環境下，有效偵測距離20M。
- 具鏡片分離(中孔)，可避免紅外線攝影機在夜間攝影時，因灰塵、污漬附著在鏡片上，造成紅外線開啟時，光線反射至鏡頭所產生的模糊不清、霧化現象。
- 紅外線電路採專利特殊排列設計，其中一個故障，不影響其他紅外線之正常運作。
- 具電子快門、背光補償、自動增益控制、白平衡鎖定之自動控制功能。
- 以一種最有效的紅外線排列方式，在紅外線投射範圍內畫質清晰無死角，效果極佳。
- CDS 自動啟動時，可於0照度無光源下全天候24小時監視。
- 主體外殼採用高硬度鋁合金。

版權所有·仿冒必究

HM-F28G 系列

日夜兩用 Day & Night

1/3" 紅外線彩色攝影機



規格

型 號	HM-F28G-N	HM-F28G-P
攝影元件	1/3" Sony Super HAD color CCD sensor	
處理器	(Sony)EFFIO	
影像畫素	976(H)X494(V) <NTSC>	976 (H)X582(V) <PAL>
水平解析度	800 TV lines	
最低照度	0.5Lux / F 1.2 , 0Lux (20 meters IR ON)	
信號雜訊比	More than 52db (AGC off)	
電子快門	1/60 (1/50) to 1/10,000 sec	
灰階補正	0.45	
光圈模式	AES	
白平衡	ATW	
視頻輸出	1.0 Vp-p composite , 75Ω	
鏡頭	Standard 4、6、8 mm (12mm 選購)	
背光補償	Auto	
增益控制	Auto	
掃描模式	Interlace	
同步模式	INT (internal)	
紅外線LED	28units (850 nm IR LED)	
儲存溫度	-30°C ~ 60°C	
操作溫度	-10°C ~ 50°C	
使用電壓	DC12V ± 10%	
消耗電流	140mA (IR OFF) , 320mA (IR ON)	
重量	326 g	
防水係數	IP 68	

Specification

※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知

